

CATania 30 Unterputzprofil

- Profil mit kaum sichtbarer Aluminiumkante im eingebauten Zustand
- geriffelte Flügel für besseren Halt des Putzes
- Netzteil mit der Abmessung 30 x 22 mm (60 W und 100 W) kann in das CATania 30-Unterputzprofil für Netzteilereinbau (6239412#) integriert werden
- mit Einleger Profil sind LEDs auch über dem Netzteil betreibbar (schattenfreie Ausleuchtung)
- alle CATania 30-Abdeckungen und -Einleger können montiert werden
- mit Halteclips kann alternativ ein BARdolino T-Profil montiert werden
- in Kombination mit dem CATania 30 TB-Profil von Wand auf Decke übergehende, durchgängige Lichtlinie möglich





Bitte beachten Sie die Hinweise bezüglich Ausdehnung und Montage am Ende des Datenblattes!

ALUMINIUMPROFIL

	62394311
Beschreibung	CATania 30 Unterputzprofil, Aluminium roh, 1m
Länge	1000 mm
Breite	85 mm
Höhe	32 mm
Farbe	aluminium
Material	Aluminium EN AW 6060
Oberflächenbehandlung	unbehandelt
Gewicht	740 gr
Bemerkungen	Für die Montage empfehlen wir die Verwendung von Gipsputz. Bei Kalkzementputz kann es zu optischen Beeinträchtigungen des Aluminiums kommen.

Für andere Längen bitte die letzte Stelle der Artikelnummer ersetzen durch: 2 = 2.01m / 3 = 3.02m / 5 = 5.03m

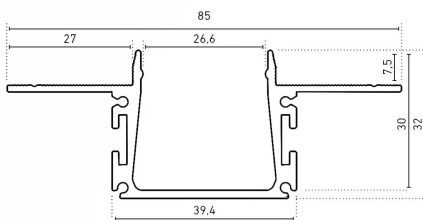


	62394321	62394322
Beschreibung	CATania 30 Unterputzprofil für Netzteilereinbau, Aluminium roh	
Länge	1000 mm	2010 mm
Breite	60 mm	60 mm
Höhe	62 mm	62 mm
Farbe	aluminium	
Material	Aluminium EN AW 6060	
Oberflächenbehandlung	unbehandelt	
Gewicht	1761 gr	3522 gr
Bemerkungen	Für die Montage empfehlen wir die Verwendung von Gipsputz. Bei Kalkzementputz kann es zu optischen Beeinträchtigungen des Aluminiums kommen.	



EINLEGER

	62394131	62398841
Beschreibung	CATania 30 Einleger für Unterputzprofil, Aluminium roh, 1m	CATania 30 Einlegerprofil, asymmetrisch 14°, zur Aufnahme der LEDlight flex Familie, kombinierbar mit GARliano Abdeckungen
Material	Aluminium EN AW 6060	
Oberflächenbehandlung	unbehandelt	eloxiert
Farbe	aluminium	
Länge	1000 mm	
Breite	30,3 mm	27,4 mm
Höhe	7 mm	17,91 mm

Für andere Längen bitte die letzte Stelle der Artikelnummer ersetzen durch: 2 = 2.01m / 3 = 3.02m / 5 = 5.03m



ABDECKUNGEN

	62398851	62399821	62399851	62399861	62399871
Beschreibung	Abdeckung Aluminium eloxiert	Abdeckung opal, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	Abdeckung satiniert, für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	Abdeckung klar, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	Abdeckung Prisma, zur Verringerung der Blendwirkung
Material	Aluminium	PMMA			
Ausführung	aluminium	opalweiß	satiniert	klar	prisma
Transmission in %	0	77	84	91	
Länge	1000 mm				
Breite	27,4 mm				
Höhe	7,9 mm				

Für andere Längen bitte die letzte Stelle der Artikelnummer ersetzen durch: 2 = 2.01m / 3 = 3.02m / 5 = 5.03m



ENDKAPPEN

	62394141
Beschreibung	Endkappenset CATania 30 Unterputzprofil, Aluminium roh, 2 Stück, inkl. 12 Schrauben
Material	Aluminium EN AW 5052
Farbe	aluminium
Länge	1,5 mm
Breite	39,4 mm
Höhe	31,7 mm

Hinweis: Die Schrauben für die Endkappen müssen im rechten Winkel (90°) zum Schraubkanal angesetzt und eingeschraubt werden und dürfen nur mit einem max. Anziehmoment von 0,35 Nm eingedreht werden, um ein Abdrehen des Schraubenkopfes oder ein Überdrehen der Schraube zu verhindern (empfohlener Bit PH1).



ZUBEHÖR

	62398802	62398803	62398806	62398807
Beschreibung	2x Profilverbinder gerade, inkl. 8 Madenschrauben	2x Verbinder 90°-Winkel, Metall, inkl. 8 Madenschrauben	Profilverbinder-Set einstellbar, V2A-Edelstahl, 1 Stück, inkl. Madenschrauben, für eine abbiegende Lichtlinie	
Material	Edelstahl V2A			
Oberflächenbehandlung	unbehandelt			
Farbe	silbergrau			
Länge	80 mm	50,5 mm	104 mm	
Breite	10,5 mm	50,5 mm	10,5 mm	
Höhe	1,7 mm		7 mm	10 mm
Bemerkungen				für eine abbiegende Lichtlinie

	62394143	62394148
Beschreibung	Haltefedern CATania 30 Unterputzprofil, V2A, 2 Stück inkl. Montageplatten und Schrauben	Putzeinsatz für das CATania 30 Unterputzprofil
Material	Edelstahl V2A	Polyurethan
Oberflächenbehandlung	unbehandelt	
Farbe	edelstahl	anthrazit
Länge	28 mm	1000 mm
Breite	7,8 mm	29 mm
Höhe	12 mm	29 mm
Bemerkungen	bitte nachfolgende Montagehinweise beachten Diese Halter sind für eine starke Haltekraft ausgelegt. Nach einer Demontage des Profils werden neue Halter benötigt.	Schaumstoffeinsatz, wiederverwendbar, zum Einlegen ins Unterputzprofil vor den Verputzarbeiten, bündiger Abschluss zur Profilerkante



Alle Aluminiumprofile und Abdeckungen unterliegen gewissen Längentoleranzen. Diese beträgt unabhängig von der Länge +20/-0 mm, d. h. ein Profil hat min. die angegebene Länge, kann aber bis zu 20 mm länger sein.

Benötigen Sie eine exakte Länge, geben Sie dies bitte bei der Bestellung an (über Art. 62397000 - Sägen Aluminiumprofil/Kunststoffabdeckung je Schnitt).

Das CATania 30 UP wurde für Putzstärken von 7,5 mm konstruiert. Mit handelsüblichen Abstandshaltern kann das Profil jedoch ausgeglichen/unterbaut werden und die fehlenden mm zu einer höheren Putzstärke ausgeglichen werden. Somit ist das Profil auch für Putzstärken >7,5 mm geeignet.

Bitte beachten Sie, dass sich die Werkstoffe Aluminium und PMMA bei einer Temperaturänderung unterschiedlich stark ausdehnen können. Bei einer Temperaturänderung von 20°C kann die Ausdehnungsdifferenz bis zu 1,2mm pro Meter betragen! Dies stellt keinen Produktmangel dar, sondern ist ein normaler physikalischer Vorgang.

Montagehinweis: Sollten Sie zwei Aluminiemeinleger direkt aneinander stoß an stoß verbauen, achten Sie bitte bei der Montage darauf, den LED-Streifen nicht direkt über die Stoßstelle zu kleben, da sich die Einleger bei Temperaturschwankungen - insbesondere bei großen Längen - ausdehnen bzw. zusammenziehen (s. 1. Abschnitt) und dann dadurch das LED Band beschädigt werden kann. An Stoßstellen ist das LED-Band an den markierten Stellen zu trennen und mit flexiblen Lötbrücken mit entsprechender Dehnungsreserve (min. 5mm) wieder zu verbinden.

Toleranzen: Breite ±0,7 mm / Höhe ±1,0 mm

HINWEISE

Pressspuren oder leichte Kratzer an Profilen sind produktionsbedingt und stellen keinen Mangel dar.

Auf den Alu- und Kunststoffprofilen können lose, abwischbare Verschmutzungen auftreten. Diese sind durch die Produktion und das Handling bedingt und stellen keinen Mangel dar. Wir empfehlen generell, die Profile vor Verbau mit einem weichen, fusselreichen Tuch (ggf. mit etwas klarem Wasser) zu reinigen. Die LED-Klebefläche muss des weiteren fettfrei sein um eine gute Anhaftung des LED-Streifens gewährleisten zu können. Entsprechende Hinweise sind den Anweisungen der LED-Streifen zu entnehmen.

Wir empfehlen vor dem Einputzen ca. alle 80 cm ein kurzes Stück Abdeckung zu installieren (z. B. Art. C0549). Dies erleichtert später das Einbringen der finalen Abdeckung.

Die Anhaftung unserer LEDlight flex Streifen an den von uns angebotenen Profilen und deren unterschiedlicher Oberflächen wurde getestet und kann unter Einhaltung der Verarbeitungshinweise sichergestellt werden. Sollte es zu Haftungsproblemen zwischen LED-Streifen und Aluminiumprofilen kommen, empfehlen wir eine Vorbehandlung mit dem Haftvermittler „3M™ Tape Primer 94“.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.