


# Olbia - Wallwasher RGBW

## starre oder flexible Variante - 3 Abstrahlwinkel

- vielseitig einsetzbar: Geeignet für architektonische Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- ideal für Flächenbeleuchtung, Wandflutung und Akzentbeleuchtung
- in 2 Längen erhältlich und modular erweiterbar: die Leuchtenlängen sind bis zu 4 m frei kombinier- und erweiterbar
- individuelle Lichtgestaltung: Mehrere Linsenoptionen für präzise Lichtverteilung sowie ein breites Farbspektrum zur Auswahl
- robustes Aluminiumgehäuse
- für anspruchsvolle Umgebungen: Schutzart IP67 für Nassbereiche; Stoßfestigkeit IK06

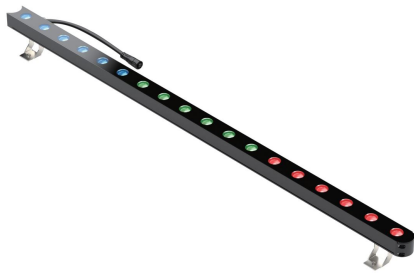


### LIGHT DATA



	609001036	609001536	609003036	609011036	609011536	609013036
<b>Version</b>	Länge 666 mm, flexibel			Länge 1000 mm, flexibel		
<b>Number of LEDs</b>	12			18		
<b>Light color</b>	RGBW (3000 K)					
<b>LED beam angle</b>	10x15 °	15x40 °	30 °	10x15 °	15x40 °	30 °
<b>Typ. luminous flux</b>	1000 lm	700 lm	933 lm	1500 lm	1050 lm	1400 lm
<b>Efficiency</b>	41.7 lm/W	29.2 lm/W	38.9 lm/W	41.7 lm/W	29.2 lm/W	38.9 lm/W
<b>EEC of installed light source(s)</b>	F					
<b>dimmable</b>	yes					

	609101036	609101536	609103036	609111036	609111536	609113036
<b>Version</b>	Länge 668 mm, starr			Länge 1002 mm, starr		
<b>Number of LEDs</b>	12			18		
<b>Light color</b>	RGBW (3000 K)					
<b>LED beam angle</b>	10x15 °	15x40 °	30 °	10x15 °	15x40 °	30 °
<b>Typ. luminous flux</b>	1000 lm	700 lm	933 lm	1500 lm	1050 lm	1400 lm
<b>Efficiency</b>	41.7 lm/W	29.2 lm/W	38.9 lm/W	41.7 lm/W	29.2 lm/W	38.9 lm/W
<b>EEC of installed light source(s)</b>	F					
<b>dimmable</b>	yes					

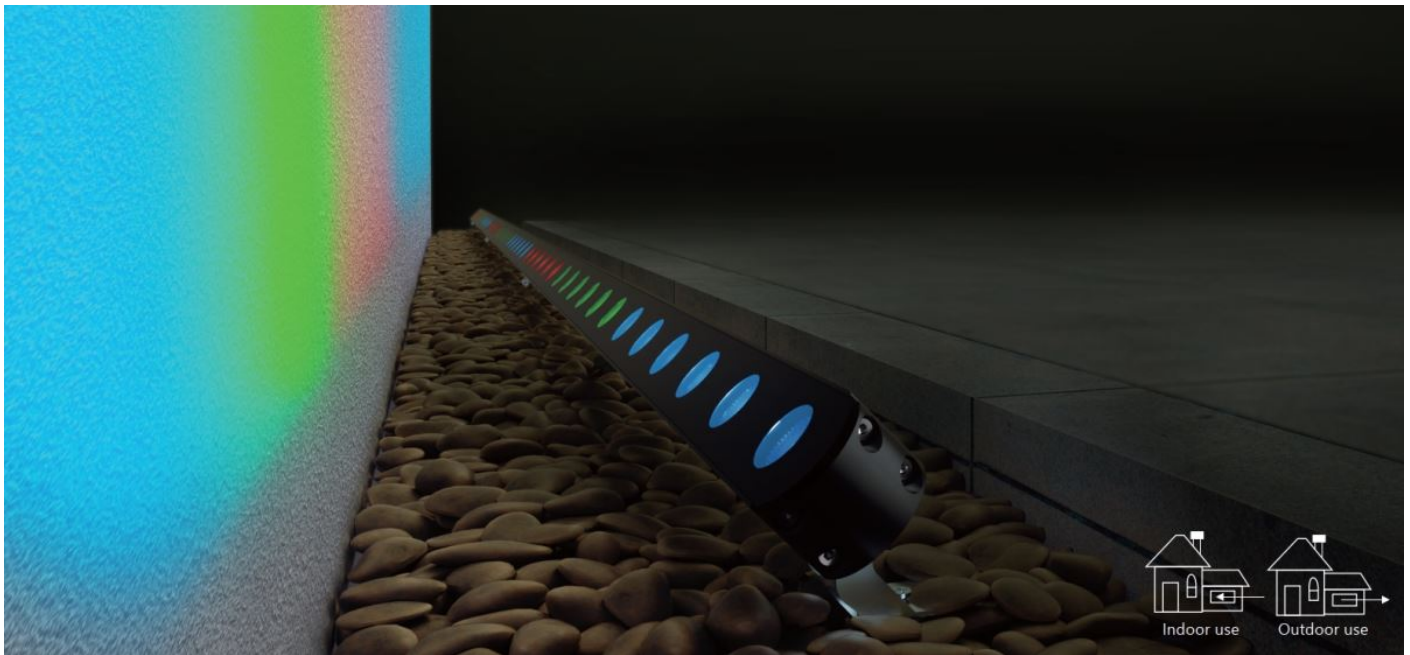

## POWER DATA


	609101036	609111036
Length	668 mm	1002 mm
Constant voltage/Constant current	CV	
Operating voltage	24 V DC	
Typ. power	24 W	36 W
Lifetime L70	70000 h	

## FURTHER DATA


	609001036	609011036	609101036	609111036
Length	666 mm	1000 mm	668 mm	1002 mm
Width	39 mm			
Height	29 mm			
Material	aluminium			
Finish	powder-coated			
Color of material	schwarz			
Type of protection	IP 67			
Ambient temperature Ta max	-25 °C ~ 55 °C			
Cable	100 mm Kabel mit Stecker			
Finish glass	klar/gehärtet			
Weight	1600 gr	2400 gr	1300 gr	1870 gr
Remarks	biegbar 30°		starr	

Hinweis: Die Angaben unter "Leistungsdaten" und "sonstige Daten" gelten für alle jeweiligen Varianten mit derselben Länge .

## DIMENSIONED DRAWING

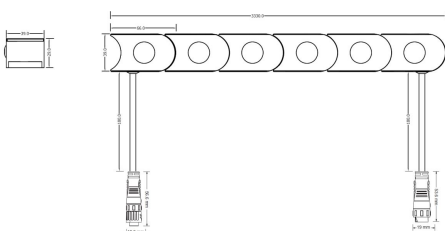

## BEAM ANGLE

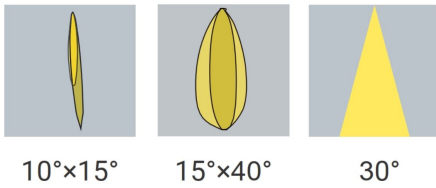


## ACCESSORIES

	609001001	609001004	609001002	609001003	609001005
<b>Description</b>	Montagehalterung		Schwenkbarer Halter	Blendschutz Edelstahl	
<b>Material</b>	stainless steel				
<b>Length</b>	57 mm	29,5 mm	25 mm	62,7 mm	340,4 mm
<b>Width</b>	10 mm	15,4 mm	28,5 mm	1,5 mm	13,5 mm
<b>Height</b>	3,3 mm	6,7 mm	38,7 mm	50,2 mm	49,7 mm
<b>Colour</b>	natural tone	natur	natural tone	schwarz	
<b>Remarks</b>	für Variante flex	für Variante starr	für Variante flex/starr	für Variante flex	für Variante starr, bei Länge 668 mm: 2 St., bei 1002 mm: 3 St.


	609001012	609001013	609001015
<b>Description</b>	Anschlusstecker 5-polig	Anschlussbuchse 5-polig	Abschlussendkappe
<b>Length</b>	150 mm		57 mm
<b>Type of protection</b>	IP 67		




**Montagehalter**

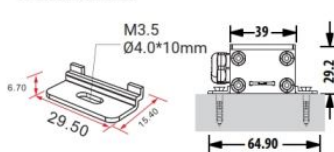

**Schwenkbarer Halter**

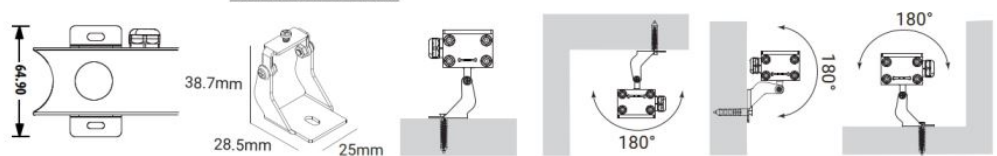

## CONNECTOR

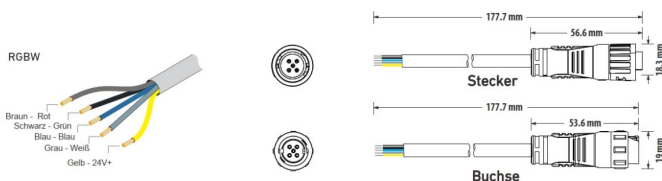

## **NOTE**

In the case of series-produced items, the dimensions, weights and designs specified in catalogs etc. are subject to standard commercial and reasonable tolerances of series production. These deviations do not constitute a defect. Even minor deviations in size, color and surface as well as technical modifications shall not be considered a defect. Warranted properties shall only apply if they have been confirmed by us in writing.

The guarantee period for the product is 5 years and begins on the day of shipment. Reference is the date of the delivery bill. The guarantee period may differ for accessories.