

Olbia - Wallwasher flexibel

4 Lichtfarben - 3 Abstrahlwinkel

- vielseitig einsetzbar: Geeignet für geschwungene architektonische Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- ideal für Flächenbeleuchtung, Wandflutung und Akzentbeleuchtung
- in zwei Längen erhältlich und modular erweiterbar: die Leuchtenlängen sind frei kombinierbar und erweiterbar bis zu 4 Metern.
- individuelle Lichtgestaltung: Mehrere Linsenoptionen für präzise Lichtverteilung sowie eine breite Auswahl an Lichtfarben
- robustes Aluminiumgehäuse
- für anspruchsvolle Umgebungen: Schutzart IP67 für Nassbereiche; Stoßfestigkeit IK06




LICHTDATEN




| | 609011022 | 609011522 | 609013022 | 609011027 | 609011527 | 609013027 |
|---|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Variante | Länge 1000 mm, flexibel | | | | | |
| Anzahl LEDs | 18 | | | | | |
| Typ. Farbtemperatur | 2200 K | | | 2700 K | | |
| Lichtfarbe | super warmweiß | | | warmweiß | | |
| LED Abstrahlwinkel | 10x15 ° | 15x40 ° | 30 ° | 10x15 ° | 15x40 ° | 30 ° |
| Typ. Lichtstrom | 1450 lm | 1000 lm | 1400 lm | 2950 lm | 2000 lm | 2850 lm |
| Effizienz | 40 lm/W | 28 lm/W | 39 lm/W | 82 lm/W | 56 lm/W | 79 lm/W |
| EEK der verbauten Lichtquelle(n) | F | | | | | |
| Typ. Farbwiedergabeindex | 80 | 90 | | 80 | | |
| Farbortoleranz MacAdam | 3 | | | | | |
| dimmbar | nicht dimmbar | | | | | |
| | 609001022 | 609001522 | 609003022 | 609001027 | 609001527 | 609003027 |
| Variante | Länge 666 mm, flexibel | | | | | |
| Anzahl LEDs | 12 | | | | | |
| Typ. Lichtstrom | 970 lm | 670 lm | 930 lm | 1965 lm | 1330 lm | 1900 lm |

| | 609011030 | 609011530 | 609013030 | 609011040 | 609011540 | 609013040 |
|---|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Variante | Länge 1000 mm, flexibel | | | | | |
| Anzahl LEDs | 18 | | | | | |
| Typ. Farbtemperatur | 3000 K | | | 4000 K | | |
| Lichtfarbe | weiß | | | kaltweiß | | |
| LED Abstrahlwinkel | 10x15 ° | 15x40 ° | 30 ° | 10x15 ° | 15x40 ° | 30 ° |
| Typ. Lichtstrom | 3150 lm | 2200 lm | 2950 lm | 3300 lm | 2400 lm | 3150 lm |
| Effizienz | 88 lm/W | 61 lm/W | 82 lm/W | 92 lm/W | 67 lm/W | 88 lm/W |
| EEK der verbauten Lichtquelle(n) | F | | | | | |
| Typ. Farbwiedergabeindex | 80 | | | | | |
| Farbortoleranz MacAdam | 3 | | | | | |
| dimmbar | nicht dimmbar | | | | | |
| | 609001030 | 609001530 | 609003030 | 609001040 | 609001540 | 609003040 |
| Variante | Länge 666 mm, flexibel | | | | | |
| Anzahl LEDs | 12 | | | | | |
| Typ. Lichtstrom | 2100 lm | 1465 lm | 1965 lm | 2200 lm | 1600 lm | 2100 lm |

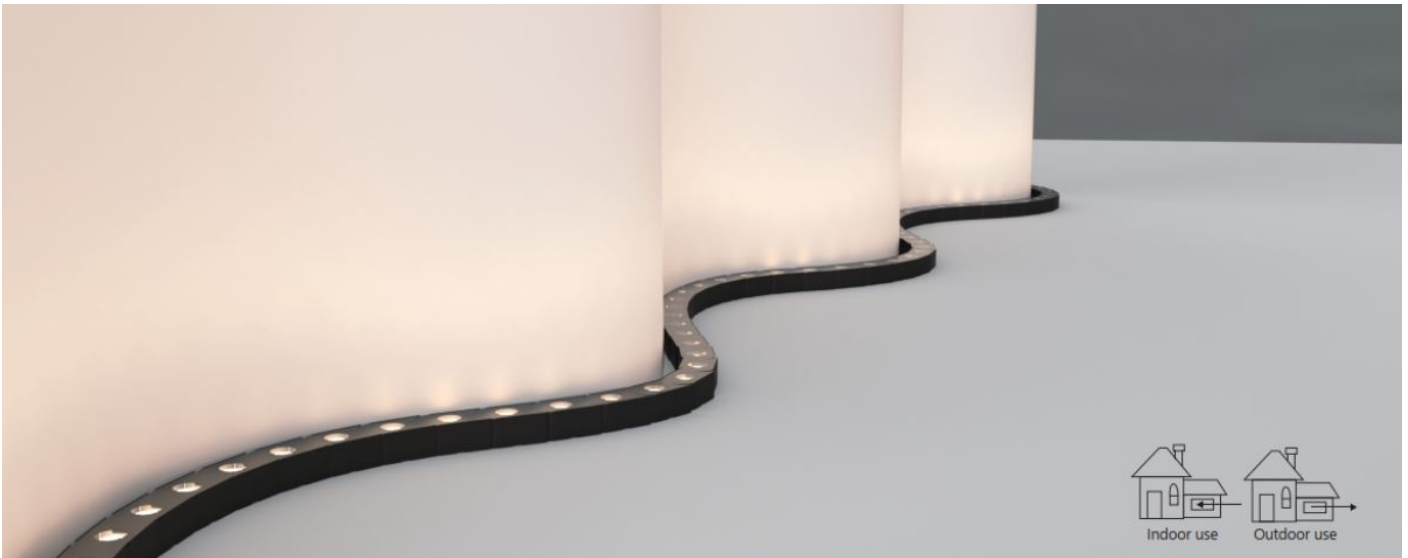

MASSZEICHNUNG

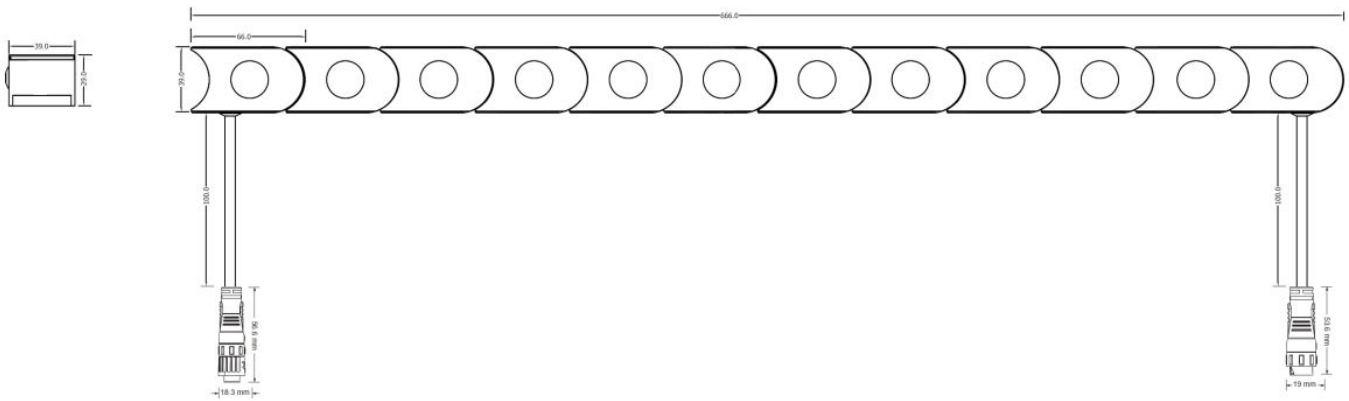

LEISTUNGSDATEN


| | 609001022 | 609011022 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Länge | 666 mm | 1000 mm |
| Konstantspannung/Konstantstrom | CV | |
| Betriebsspannung | 24 V DC | |
| Typ. Leistungsaufnahme | 24 W | 36 W |
| Lebensdauer L70 | 70000 h | |

SONSTIGE DATEN

| | 609001022 | 609011022 |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Länge | 666 mm | 1000 mm |
| Breite | 39 mm | |
| Höhe | 29 mm | |
| Material | Aluminium | |
| Oberflächenbehandlung | pulverbeschichtet | |
| Materialfarbe | schwarz | |
| IP Schutzart | IP 67 | |
| Umgebungstemperatur Ta max | -25 °C ~ 55 °C | |
| Kabel | 100 mm Kabel mit Stecker | |
| Kabel Weiterleitung | 100 mm Kabel mit Stecker | |
| Ausführung Glas | klar/gehärtet | |
| Gewicht | 1600 gr | 2400 gr |
| Bemerkungen | biegbar 30° | |

Hinweis: Die Angaben unter "Leistungsdaten" und "sonstige Daten" gelten für alle jeweiligen Varianten mit derselben Länge .

ABSTRAHLWINKEL

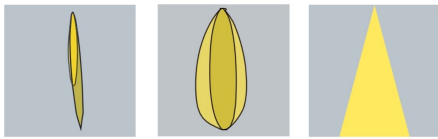


10°x15°

15°x40°

30°


BIEGEWINKEL

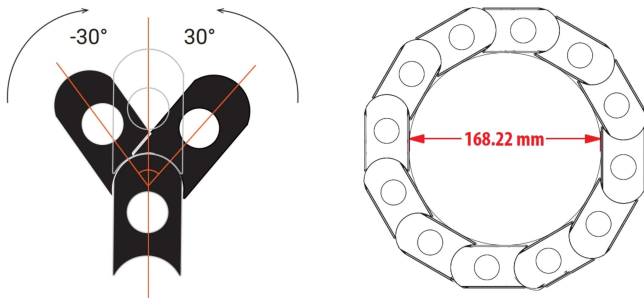


ZUBEHÖR

| | 609001001 | 609001002 | 609001003 | 609001014 |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| Beschreibung | Montagehalterung | Schwenkbarer Halter | Blendschutz Edelstahl | Abschlussendkappe |
| Material | Edelstahl | | | |
| Länge | 57 mm | 25 mm | 62,7 mm | 57 mm |
| Breite | 10 mm | 28,5 mm | 1,5 mm | |
| Höhe | 3,3 mm | 38,7 mm | 50,2 mm | |
| IP Schutzart | | | | IP 67 |
| Farbe | natur | | schwarz | |
| Bemerkungen | für Variante flex | für Variante flex/starr | für Variante flex | |




| | 609001010 | 609001011 |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| Beschreibung | Anschlussstecker 2-polig | Anschlussbuchse 2-polig |
| Länge | 150 mm | |
| IP Schutzart | IP 67 | |

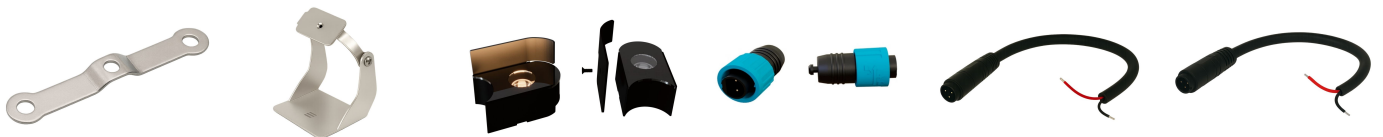


Montagehalter



Schwenkbarer Halter



STECKER

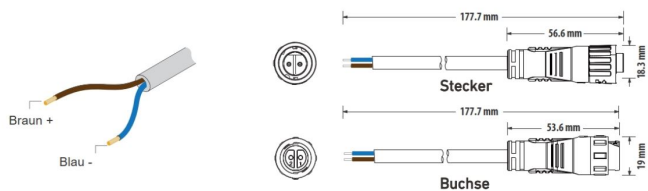

HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.