

Olbia - Wallwasher flexibel

4 Lichtfarben - 3 Abstrahlwinkel

- vielseitig einsetzbar: Geeignet für geschwungene architektonische Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- ideal für Flächenbeleuchtung, Wandflutung und Akzentbeleuchtung
- in zwei Längen erhältlich und modular erweiterbar: die Leuchtenlängen sind frei kombinierbar und erweiterbar bis zu 4 Metern.
- individuelle Lichtgestaltung: Mehrere Linsenoptionen für präzise Lichtverteilung sowie eine breite Auswahl an Lichtfarben
- robustes Aluminiumgehäuse
- für anspruchsvolle Umgebungen: Schutzart IP67 für Nassbereiche; Stoßfestigkeit IK06




LIGHT DATA




	609011022	609011522	609013022	609011027	609011527	609013027
Version	Länge 1000 mm, flexibel					
Number of LEDs	18					
Typ. color temperature	2200 K			2700 K		
Light color	super warm white			warm white		
LED beam angle	10x15 °	15x40 °	30 °	10x15 °	15x40 °	30 °
Typ. luminous flux	1450 lm	1000 lm	1400 lm	2950 lm	2000 lm	2850 lm
Efficiency	40 lm/W	28 lm/W	39 lm/W	82 lm/W	56 lm/W	79 lm/W
EEC of installed light source(s)	F					
Typ. color rendering index	80	90		80		
SDCM MacAdam	3					
dimnable	not dimmable					
	609001022	609001522	609003022	609001027	609001527	609003027
Version	Länge 666 mm, flexibel					
Number of LEDs	12					
Typ. luminous flux	970 lm	670 lm	930 lm	1965 lm	1330 lm	1900 lm

	609011030	609011530	609013030	609011040	609011540	609013040
Version	Länge 1000 mm, flexibel					
Number of LEDs	18					
Typ. color temperature	3000 K			4000 K		
Light color	white			cold white		
LED beam angle	10x15 °	15x40 °	30 °	10x15 °	15x40 °	30 °
Typ. luminous flux	3150 lm	2200 lm	2950 lm	3300 lm	2400 lm	3150 lm
Efficiency	88 lm/W	61 lm/W	82 lm/W	92 lm/W	67 lm/W	88 lm/W
EEC of installed light source(s)	F					
Typ. color rendering index	80					
SDCM MacAdam	3					
dimnable	not dimmable					
	609001030	609001530	609003030	609001040	609001540	609003040
Version	Länge 666 mm, flexibel					
Number of LEDs	12					
Typ. luminous flux	2100 lm	1465 lm	1965 lm	2200 lm	1600 lm	2100 lm

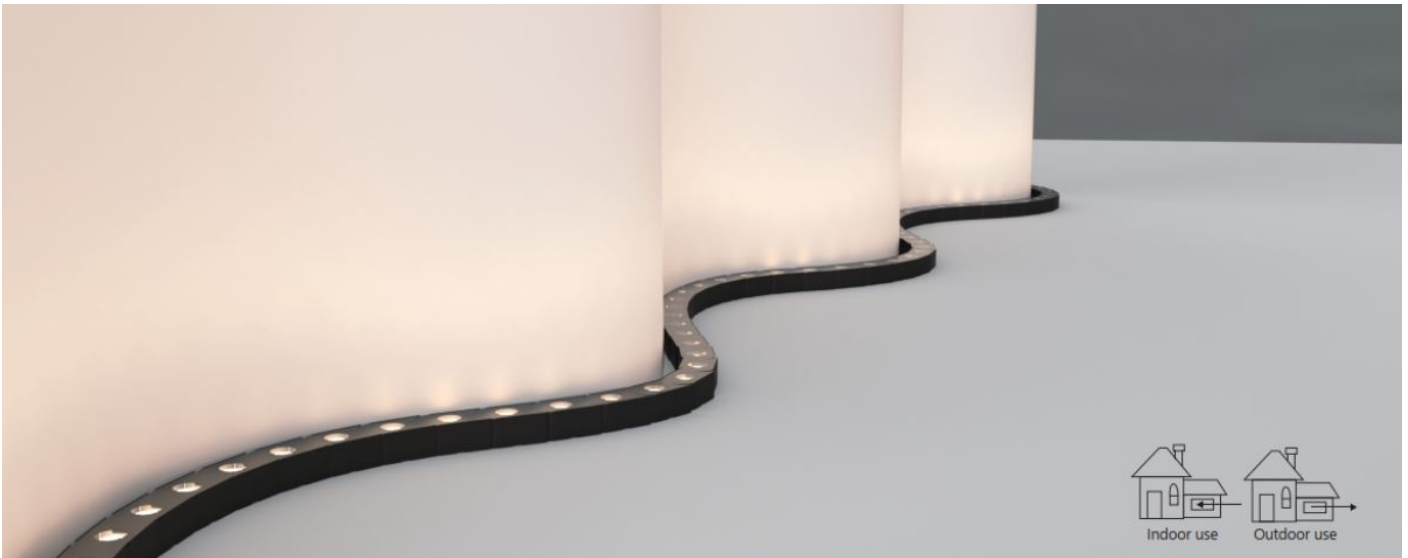

DIMENSIONED DRAWING

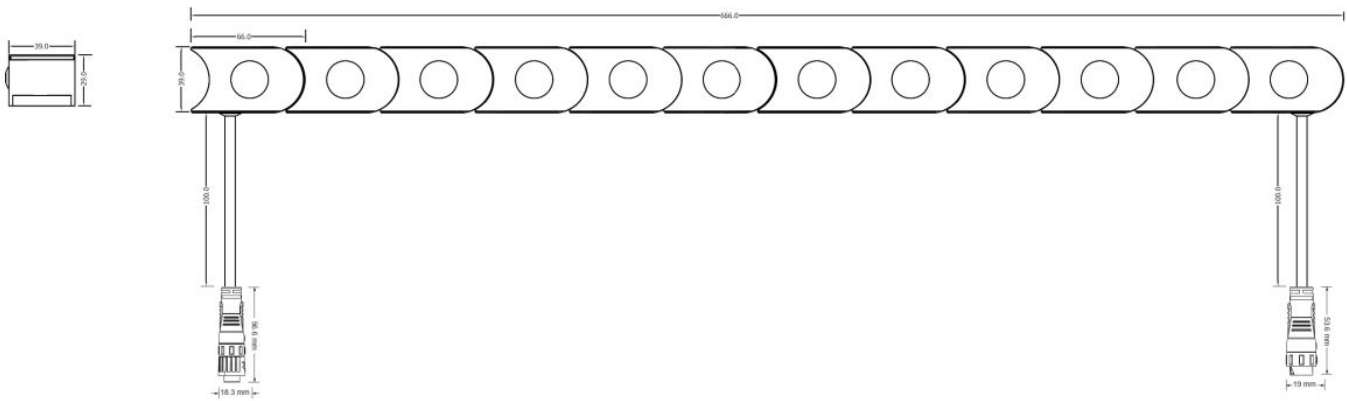

POWER DATA


	609001022	609011022
Length	666 mm	1000 mm
Constant voltage/Constant current	CV	
Operating voltage	24 V DC	
Typ. power	24 W	36 W
Lifetime L70	70000 h	

FURTHER DATA

	609001022	609011022
Length	666 mm	1000 mm
Width	39 mm	
Height	29 mm	
Material	aluminium	
Finish	powder-coated	
Color of material	schwarz	
Type of protection	IP 67	
Ambient temperature Ta max	-25 °C ~ 55 °C	
Cable	100 mm Kabel mit Stecker	
Kabel Weiterleitung	100 mm Kabel mit Stecker	
Finish glass	klar/gehärtet	
Weight	1600 gr	2400 gr
Remarks	biegbar 30°	

Hinweis: Die Angaben unter "Leistungsdaten" und "sonstige Daten" gelten für alle jeweiligen Varianten mit derselben Länge .

BEAM ANGLE

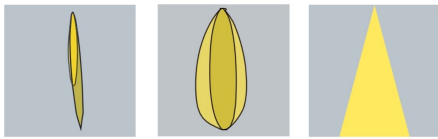


10°x15°

15°x40°

30°


BIEGEWINKEL

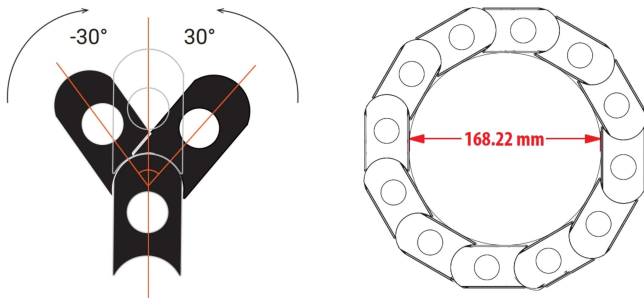


ACCESSORIES

	609001001	609001002	609001003	609001014
Description	Montagehalterung	Schwenkbarer Halter	Blendschutz Edelstahl	Abschlussendkappe
Material	stainless steel			
Length	57 mm	25 mm	62,7 mm	57 mm
Width	10 mm	28,5 mm	1,5 mm	
Height	3,3 mm	38,7 mm	50,2 mm	
Type of protection				IP 67
Colour	natural tone		schwarz	
Remarks	für Variante flex	für Variante flex/starr	für Variante flex	




	609001010	609001011
Description	Anschlussstecker 2-polig	Anschlussbuchse 2-polig
Length	150 mm	
Type of protection	IP 67	

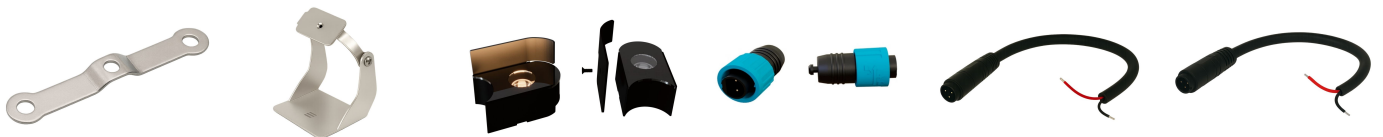


Montagehalter



Schwenkbarer Halter



CONNECTOR

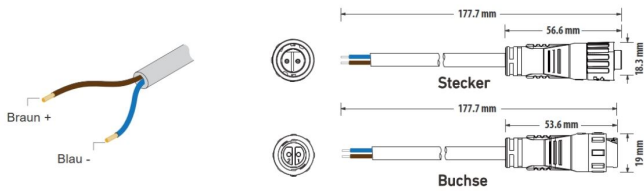

NOTE

In the case of series-produced items, the dimensions, weights and designs specified in catalogs etc. are subject to standard commercial and reasonable tolerances of series production. These deviations do not constitute a defect. Even minor deviations in size, color and surface as well as technical modifications shall not be considered a defect. Warranted properties shall only apply if they have been confirmed by us in writing.

The guarantee period for the product is 5 years and begins on the day of shipment. Reference is the date of the delivery bill. The guarantee period may differ for accessories.